


## COME RIPULIRE LA CALDAIA DAI DEPOSITI DI CALCARE- CICLO CLEANING

1. Scegliere il prodotto anticalcare e verificarne la corretta diluizione
2. Accertarsi che la macchina sia completamente vuota d'acqua e a pressione 0
3. Rimuovere i tubi. Il ciclo di lavaggio va effettuato senza tubi vapore
4. Riempire il serbatoio dell'acqua della macchina con acqua e prodotto chimico
5. Accendere la macchina su prima tacca dell'interruttore, non azionare START



## 6. Accertarsi che l'interruttore cleaning sia sulla posizione "on"

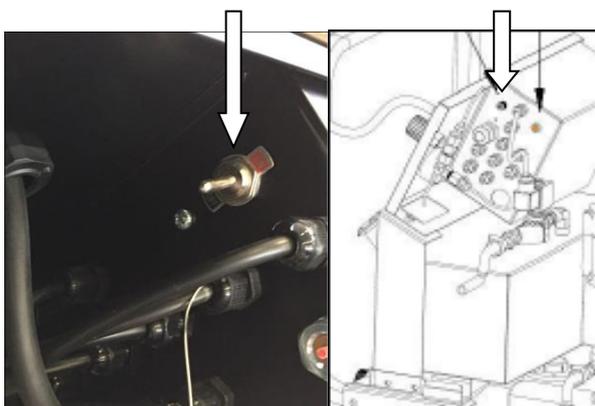

Aprire le elettrovalvole tramite i tasti sul pannello di controllo (sinistra e destra). Nel caso di Astra Steamer aprire i rubinetti nella parte posteriore della macchina.



La macchina inizierà a caricare acqua e prodotto chimico fino al riempimento della caldaia

7. Quando l'acqua uscirà dalle uscite vapore, spegnerla. Attendere il tempo indicato dall'etichetta del prodotto chimico, affinché lo stesso agisca.

8. Svuotare la caldaia aprendo il rubinetto caldaia nella parte posteriore.



9. Mantenere le elettrovalvole aperte
10. Svuotare il serbatoio dell'acqua
11. Mettere la leva dell'interruttore cleaning su OFF
12. La macchina è ancora spenta
13. Quando sia la caldaia che il serbatoio saranno completamente vuoti, chiudere il rubinetto scarico caldaia ed il serbatoio
14. Collegare la macchina alla rete idrica
15. Accendere la macchina (senza azionare START)
16. Posizionare l'interruttore cleaning su ON
17. Aprire le elettrovalvole da pannello senza attaccare I tubi vapore
18. Lasciare che l'acqua riempia la caldaia
19. Continuare l'operazione per 10 minuti
20. Spegnerne la macchina
21. Mettere l'interruttore cleaning su OFF
22. Aprire I rubinetti di scarico caldaia e serbatoio acqua e svuotare completamente la macchina.

La macchina adesso è pronta per tornare ad operare.