


# Rio



## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Инновационный и функциональный дизайн
- 3-поршневой керамический насос с кривошипно-шатунной системой и латунной головкой
- Электродвигатель, 2 или 4 полюса с постоянной защитой от перегрева
- Упругая муфта, соединяющая насос и электродвигатель
- Программируемая задержка при остановке
- 24v низковольтная электрическая схема с защитой IP55 из пластика для виброгашения и простым доступом
- Определение микропротечек
- Бак для моющего средства
- Подшипник армированный полиэтиленом, звукопоглощающий, самозатухающий
- Двухколесное шасси большого диаметра
- Поворотное колесо со встроенным тормозом
- Несущая опорная рама из высокопрочной стали
- Регулирующий клапан с обнулением насоса, при закрытом тригере
- Прямая подача с отсосом моющего средства при низком давлении

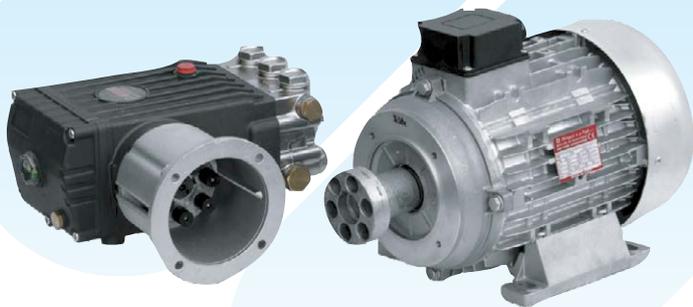

Эластичная муфта электродвигателя (модели 1400 об / мин) по запросу. электродвигатель, 2 или 4 полюса, постоянная защита от перегрева.



Независимый регулирующий клапан. Внутренняя стальная рама. Плата электрической схемы отделена от двигателя.

Модель	Код для заказа	Давление (бар)		Расход воды		Напряжение В/Гц/ об/мин	Мощность		Вес кг	Габаритные размеры ДхШхВ (см)
		ном.	макс.	л/мин	л/ч		кВт	(лс)		
RIO 100.12	10.13.00100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	60	64x84x80
RIO 140.10	10.13.00200	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	60	64x84x80
RIO 150.15	10.13.01400	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	85	64x84x80
RIO 200.15	10.13.01500	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	8	85	64x84x80
RIO 160.21	10.13.01600	160	165	21	1260	400/50/1450	6,1	7,5	85	64x84x80
RIO 200.21	10.13.02100	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	95	64x84x80

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАДЕРЖКА ПРИ АВТООСТАНОВКЕ



1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШЛАНГ R1 ДЛИНОЙ 10 М + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА



1 ПИСТОЛЕТ + КОПЬЁ (60СМ)

КОНТРОЛЬ МИКРОУТЕЧЕК



1 ФОРСУНКА

ПРЯМОЕ ВСАСЫВАНИЕ  
(ВСАСЫВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



0K.07.03200

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЁТКА



0K.07.03900

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕНОГЕНЕРАТОР



0K.07.03700

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА (+УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОПЬЯ 70 СМ)



60.00.48900  
60.00.49000  
60.00.49100

10 м  
15 м  
20 м  
НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ



60.90.01800  
60.90.01801  
60.90.01802

11-15 л  
15-18 л  
18-21 л  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ



0K.13.08220

20 м  
БАРАБАН ДЛЯ НАМОТКИ ШЛАНГА 20М